

nouveauté


Receveur à écoulement linéaire wedi Fundo Riolita

Receveur de douche de plain-pied wedi Fundo avec canal d'écoulement



Les avantages :

- Pose effectuée par un seul artisan.
- Etanchéité garantie par le montage du canal d'écoulement en usine.
- Cette étanchéité vous donne une sécurité absolue.
- La fermeture anti-odeurs et la tasse de siphon sont faciles d'accès et faciles à nettoyer.
- La pente préformée permet une évacuation sûre de l'eau.
- Idéal pour la pose de carrelage grand format ou de pierre naturelle. Le Fundo Riolita possède une pente parfaitement droite.
- Les vis de réglage dans le canal permettent d'utiliser presque toutes les épaisseurs courantes de carrelage.
- Trois barrettes de finition sont disponibles : "inox", "inox à carreler" et "inox exclusif".
- L'élément de soubassement est toujours fourni pour un montage sûr et rapide.

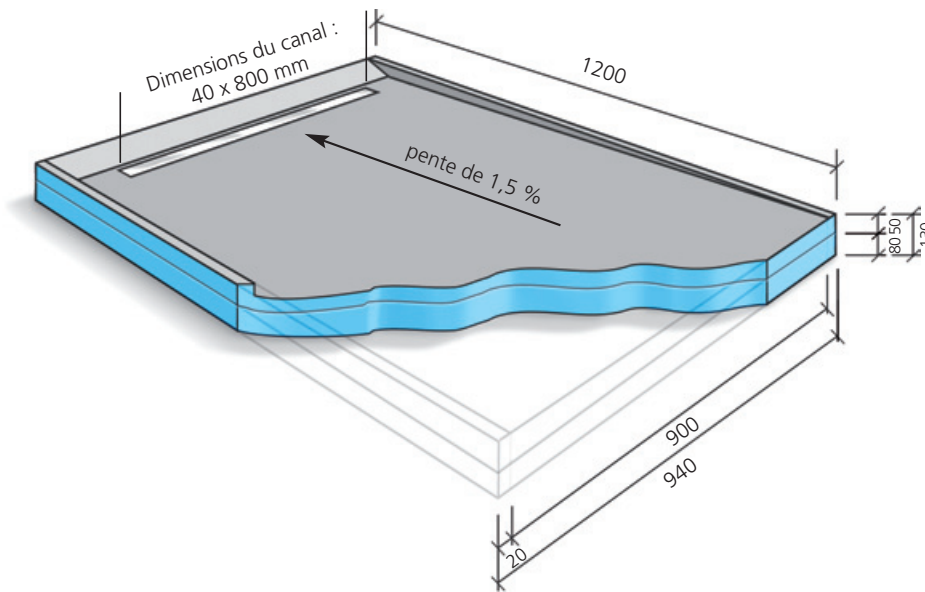

wedi Fundo est déjà reconnu par les professionnels comme un produit fiable et une solution rationnelle pour la construction de douches de plain-pied. Ces éléments à carreler ne sont pas seulement très pratiques et très fiables. Ils offrent des possibilités de conception complètement nouvelles pour les sanitaires et les salles de bain.

wedi Fundo Riolita évacue l'eau de la douche par une ligne mince entre barette de finition et revêtement de sol.

Le canal d'écoulement de wedi Fundo Riolita est muni d'une barette de finition en inox et disponible en trois versions.



L'ajustement des barrettes inox sur le canal d'écoulement du

Fundo Riolita permet en plus de poser les carrelages et revêtements en pierre naturelle les plus divers. En adaptant la barette de finition, il est possible d'obtenir des hauteurs de pose allant de 3 mm à 15 mm (ou de 8 mm à 30 mm selon la barette choisie).

Le receveur Fundo Riolita est doté d'une bordure droite de 200 mm qui permet d'assurer une jonction plane avec la chape. Il est possible, si besoin, de le découper facilement pour réaliser un raccord affleurant avec la cloison.


Tous les joints autour de Fundo Riolita doivent être traités avec le kit auxiliaire d'étanchéité wedi Fundo.

Variantes de montage

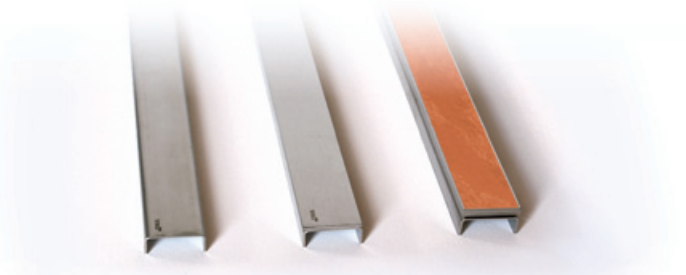


L'élément de soubassement fourni avec Fundu Riolita permet de réaliser une pose rapide. Aussi bien l'élément de soubassement que l'élément Fundu Riolita doivent être encollés en plein, sur toute la surface.


Montage à fleur avec la chape

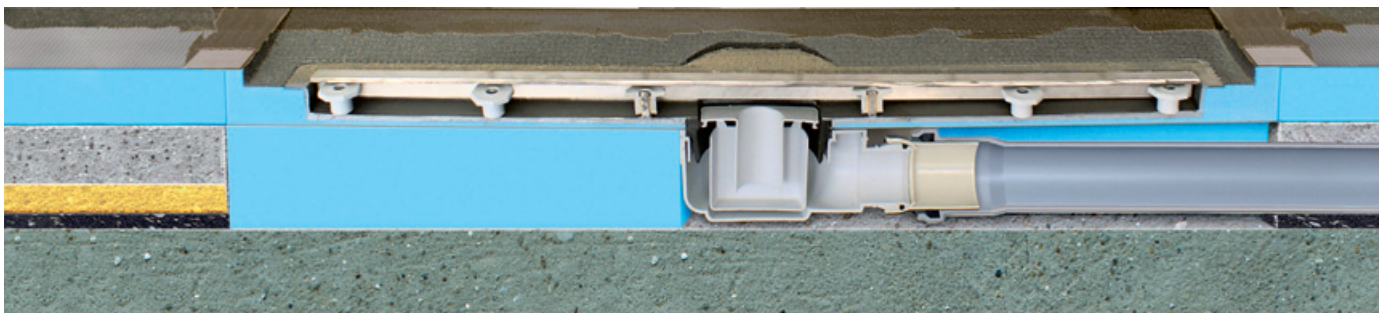

Montage sur un plancher en bois

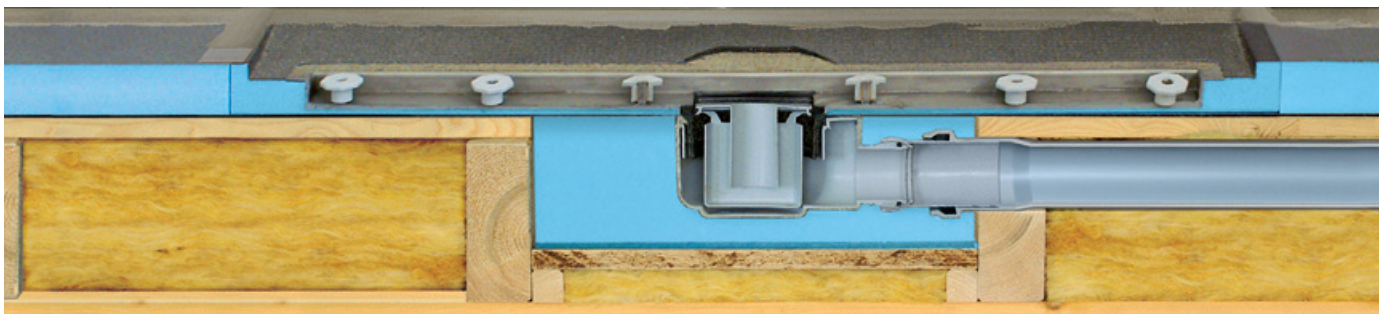




Montage dans un plancher en bois*

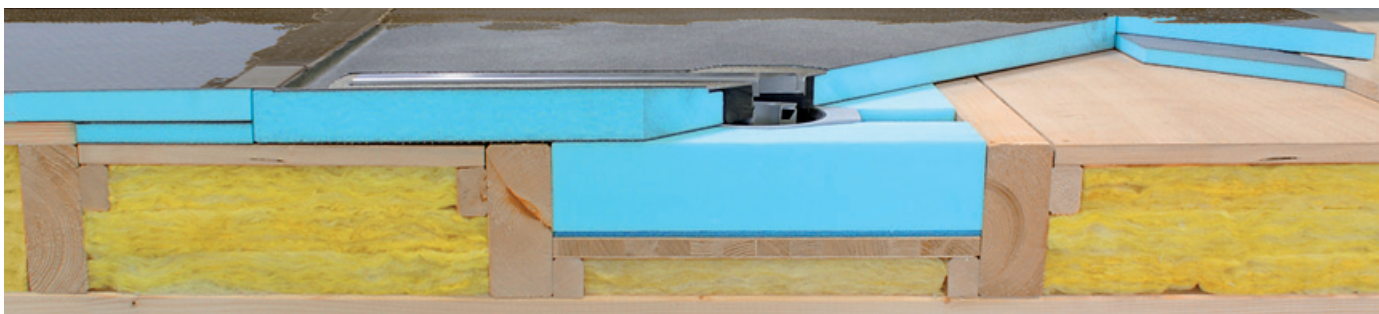

* Consulter le staticien pour ce type de montage.

Informations pratiques

Réf.	Description		Dimensions (L x l x H)
07-37-28/001	Fundo Riolita avec barrette de finition en inox (barrette inox de 1,5 mm d'épaisseur, brossé, pour une hauteur de pose de 3 à 15 mm)		1200 x 940 x 130 mm
07-37-28/002	Fundo Riolita avec barrette de finition à carrelé (barrette inox à carrelé, pour une hauteur de pose de 8 à 30 mm)		1200 x 940 x 130 mm
07-37-28/003	Fundo Riolita avec barrette de finition "Exclusif" en inox (barrette inox de 1,5 mm d'épaisseur avec 3 mm supplémentaires, brossé, pour une hauteur de pose de 3 à 15 mm)		1200 x 940 x 130 mm

Contenu de livraison wedi Fundo Riolita :

1 receveur wedi Fundo
1 élément de soubassement wedi Fundo
1 boîtier d'écoulement horizontal DN 50
1 fermeture anti-odeur
1 barrette au choix
2 cales d'arrêts de carrelage pour une pose exacte du carrelage au niveau du canal d'écoulement

Bon à savoir :

- Le débit d'évacuation est de 0,8 l par seconde
- La pente préformée est de 1,5 %